

EASYWALL



pareti mobili easywall
belle dentro





EASY WALL



ASYWALL

Belle dentro. L'anima dello spazio interno ora è come vuoi: bella, funzionale e soprattutto facile. Le nostre pareti mobili **easywall** rappresentano una varietà di soluzioni innovative ed esteticamente d'effetto per risolvere in maniera razionale le problematiche delle partizioni interne. La linea di pareti mobili **easywall** è caratterizzata da una elevata adattabilità e flessibilità; elementi versatili, dotati di caratteristiche che si adattano ad ogni ambiente o costruzione nelle forme, nei colori, nella risposta a diverse esigenze. **Easywall** è una parete concepita per creare ambienti e spazi diversi: uffici, sale riunioni, aule scolastiche, uffici e servizi all'interno di capannoni industriali, laboratori, strutture per la cultura, ecc..

E' un prodotto che nasce dalla consapevolezza che la parete mobile non è uno standard e che deve caratterizzarsi per adattabilità e flessibilità. Lo spazio, il tempo, il luogo, difatti, sono coordinate che cambiano continuamente in relazione alle necessità del cliente e delle situazioni che evolvono. Le nostre opere sono in costante evoluzione: la continua ricerca di soluzioni sempre più innovative, il contatto costante con operatori e installatori, ci consentono di stare al passo col futuro.

Beautiful inside. Interior space's soul is now as you want it: beautiful, functional, and above all easy. Our movable walls "Easywall" represent a variety of innovative and aesthetically pleasing solutions to solve in a rational way all the problems concerning internal partitions.

A variety of innovative and aesthetic effect to resolve in a rational manner the problems of internal partition. The Easywall movable partition walls line is characterized by a high degree of adaptability and flexibility; unique masterpieces, with features that adapt themselves to any environment or buildings in shapes, colors, in response to different needs. Easywall is a wall Easywall is a wall designed to create several environments and spaces: offices, meeting rooms, classrooms, offices and service rooms in industrial buildings, laboratories, culture buildings. It is a product that comes from the awareness that the movable partition wall is not a standard and thus it has to be characterized by a high degree of adaptability and flexibility. Space, time, place, in fact, are variables changing constantly according to customer needs and situations that evolve. Our work is continuously evolving too: the constant search for innovative solutions, the contact with installers and operators, allow us to keep always pace with the future.

EASYWALL



I moduli hanno una larghezza standard di 120 cm, che a richiesta può anche essere inferiore; l'altezza è variabile e può essere definita in relazione alle diverse esigenze. La parete ha uno spessore di 95 mm ed è costituita da una struttura interna non apparente in acciaio zincato, tenuta, senza necessità di pressori inferiormente e superiormente, da due profili fissati al pavimento ed al solaio (o controsoffitto). I profilati di finitura apparenti e quelli di contenimento delle specchiature vetrate, sono realizzati in estruso di alluminio anodizzato, colorato o elettrocolorato. I coprifili di finitura sono in PVC così come lo zoccolo battiscopa. Il tamponamento esterno è costituito da lastre indipendenti da 13 mm, che possono essere: in truciolare di legno nobilitato con placcature in laminato plastico o essenze naturali, in cartongesso rivestito con spalmati vinilici, tessuti o altro rivestimento. L'intercapedine tra le due lastre, oltre a permettere il passaggio e l'alloggiamento delle parti impiantistiche, contiene l'isolante che, con l'aggiunta di ulteriori barriere acustiche, può notevolmente aumentare le già buone caratteristiche di isolamento. Le specchiature vetrate sono costituite da una doppia lastra di vetro lucido trasparente o da altro materiale che abbia uno spessore compreso tra 3 e 6 mm, sigillato con profili in alluminio completi di guarnizioni di tenuta in coestruso di PVC. Sia le lastre di vetro che le pannellature cieche vengono rinserrate alla struttura interna mediante profilati di alluminio di sezione ad "omega".

The modules have a standard width of 120 cm, which at request may also be lower, the height is variable and may be defined in relation to the different needs. The wall thickness is 95 mm and consists of a structure formed by an invisible frame in galvanized steel, kept, without any pusher below and above, by two profiles fixed to the floor and to the attic (or false ceiling). Visible sections of finishing and those of containment of the mirrored glass are made in anodized extruded aluminum, colored, electro coloured. Finishing wire-coverings are in PVC as well as base skirting. The blind panel is made by two flanked and independent plates of 13 mm, that may be: in plasterboard covered with fire-proof vinyl coating or in other covering material;





EASYW

isolamento acustico

Easywall è intorno all'uomo. Progettata e costruita per realizzare tutti i desideri che da sempre fanno parte del costruire: la sicurezza, il comfort, la bellezza. Per questo **easywall** è caratterizzata da un alto potere fonoassorbente grazie ai materiali impiegati già nelle versioni standard: spessore parete (95 mm); elevata densità del materiale isolante esterno; doppia lastra di vetro. Queste caratteristiche consentono di raggiungere (con pannello cieco) l'indice di valutazione di 42 db a 500 Hz e di ridurre drasticamente i ponti acustici. Per ambienti dove è richiesto un maggior grado di insonorizzazione al suo interno si possono inserire ulteriori barriere acustiche o (per i pannelli specchiati) cristalli a spessore differenziato e particolari rivestimenti fonoassorbenti.

resistenza al fuoco

La parete **easywall** è realizzata con materiali con caratteristiche di buona resistenza alle alte temperature. Già nella versione standard (tamponamento in cartongesso o truciolare nobilitato) garantisce un buon grado di resistenza al fuoco, che può essere migliorato con l'uso di semplici accorgimenti (cartongesso ignifugo, truciolare ignifugo).

acoustic isolation

Easywall is around man . Designed and built to fulfill all the desires that are always part of the building sector: safety, comfort, beauty. For this reason Easywall is characterized by a high degree of noise absorbing power due to the materials used even since in standard versions: wall thickness (95 mm), high density of the outer insulation material, double pane of glass. These features allow us to reach (with blind panel) the assessment index of 42 dB at 500 Hz and to reduce acoustic bridges. For environments in which a greater degree of internal soundproofing is needed it is possible to insert additional noise barriers or (for the mirrored panels) crystal of different thickness and special sound-absorbing coating.

fire-resistance

The Easywall movable partition wall is made of materials with characteristics of good resistance to high temperatures. Even in the standard version (plasterboard or ennobled chipboard) ensure a good degree of fire resistance, which can be improved with the use of simple tricks (fire-proofing plasterboard or chipboard).

ALL



EASY






WALL







SYWALL

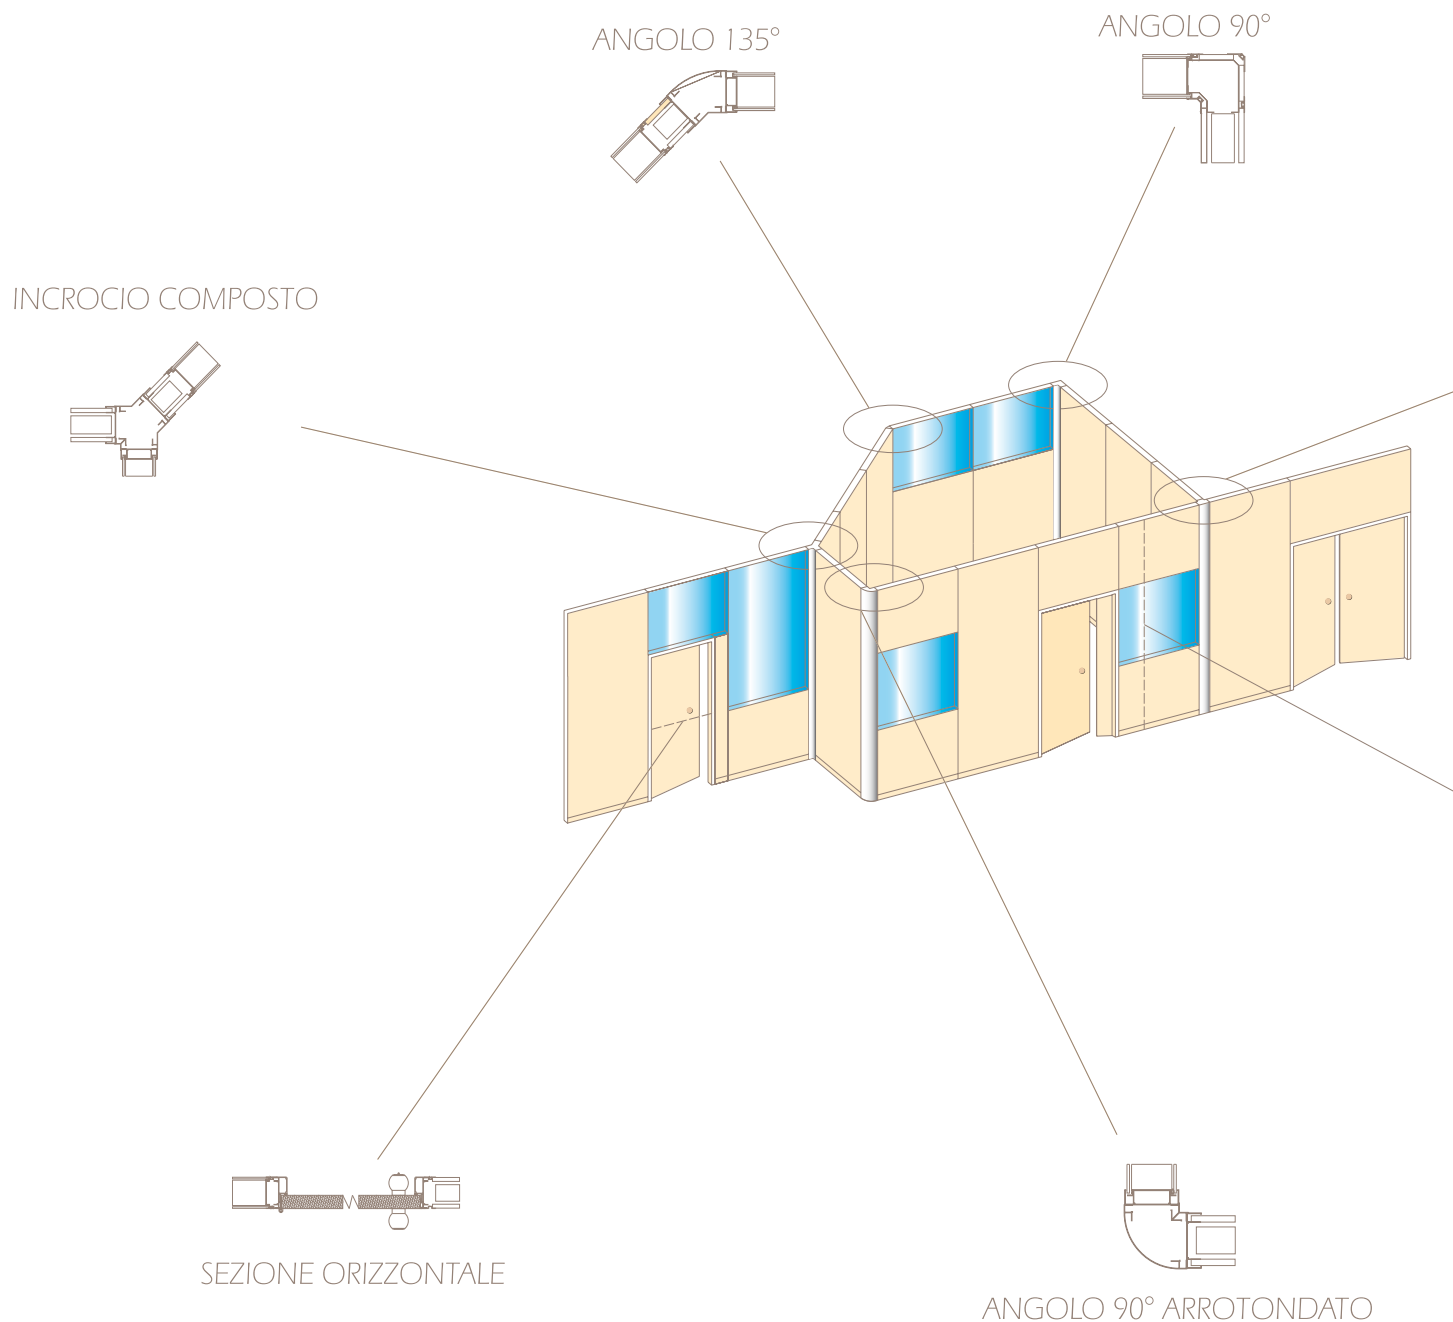


Ancoraggio alla struttura: la struttura portante può essere fissata al soffitto e al pavimento con un semplice materassino biadesivo che assolve anche la funzione di tenuta allo scivolamento, alla luce e ai suoni.

Adattamento alla struttura: superiormente, in orizzontale, oltre ai profili di contenimento in alluminio possono essere applicati elementi di compensazione in PVC; inferiormente, a pavimento, la finitura è garantita da un profilo battiscopa in PVC o alluminio.

Angoli e raccordi speciali: gli angoli della parete sono realizzati con speciali profili verticali a sezione arrotondata in alluminio estruso, per angoli a 90° o 135° che insieme ai raccordi a tre o quattro vie completano la modularità della parete.

Technical features


INCROCIO ORTOGONALE




Anchoring to the structure: the bearing structure can be fixed to the ceiling and to the floor with a simple bihadesive mattress which also performs the function of repairing from slipping, light and sound.

Adaptation to the structure: at the top, horizontally, in addition to containing aluminum profiles, elements of compensation in PVC can be applied, at the bottom, on the floor, the finish is guaranteed by a skirting profile in PVC or aluminum.

SEZIONE VERTICALE



Corners and special joints: corners of the wall are made of special vertical rounded section profiles in extruded aluminum, for angles of 90 °, 135 ° which together with three or four way joints complete the modularity of the wall.

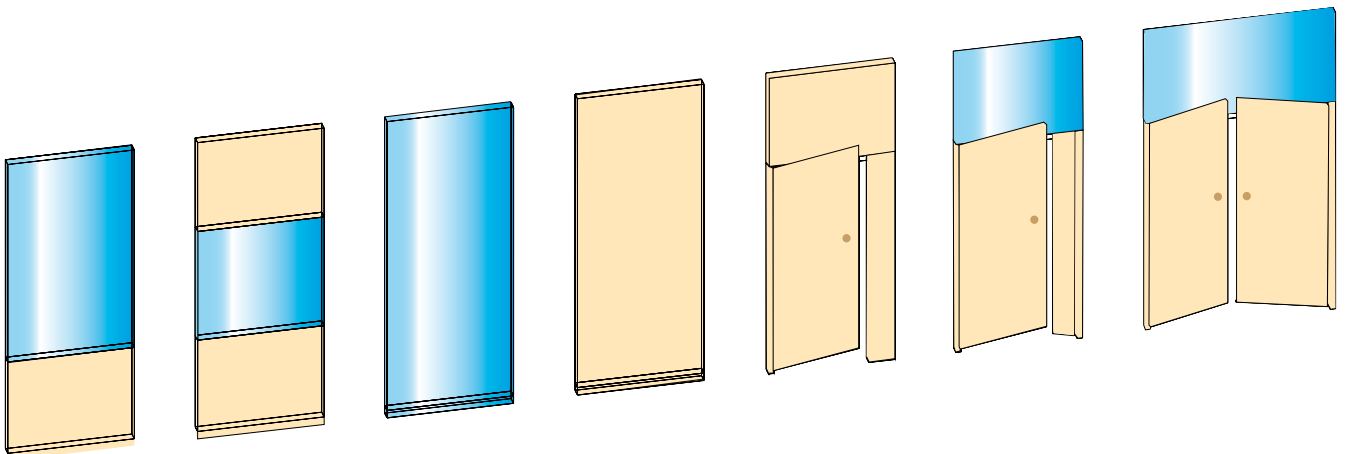

easyvall

Voce di capitolato

-Parete mobile con moduli di dimensioni larghezza mm 1200 altezza tot. mm 3000 sp. tot mm 95 così composta: struttura interna verticale non apparente (montanti) in acciaio zincato sp. 6/10 a sez. "C" con asole per passaggio impianti ed aletta di irrigidimento dorsale, inserita nella parte inferiore nella guida a pavimento in acciaio zincato sp. 6/10 avente sez. U e nella parte superiore nel profilo di finitura perimetrale in estruso d'alluminio; tamponamento dei due lati della struttura con lastre in truciolare in standard in CL. 1 di reazione al fuoco, con finitura in nobilitato, laminato..., di colore a scelta D.L., opportunamente controbilanciato di sp. mm 12, poggiate ad incastro nelle apposite molle in acciaio e fissate meccanicamente tramite viti alla struttura con profili estrusi d'alluminio a sez. Omega; completa di copriviti ad incastro e battiscopa portatavi in PVC. Tutti i profili di finitura d'alluminio sono di colore anodizzato argento. L'isolamento acustico è garantito dalla guarnizione in neoprene a cellule chiuse sp. mm 2 posta sui profili perimetrali di finitura e da pannelli tipo lana di roccia sp. mm 50 dens. 40 kg/mc posti nell'intercapedine.

-Specchiatura vetrata composta da traversi orizzontali solidarizzati meccanicamente alla struttura verticale tramite giunti regolabili in altezza, profili vetro in estruso d'alluminio completi di guarnizione tubolare e doppio cristallo sp. (4, 5, 6 in caso di vetrate poste a quote inferiori a mm 1000; con cristalli del tipo stratificato di sicurezza 3+3).

-Porta costituita da telaio in estruso d'alluminio con squadre d'allineamento e guarnizioni di battuta, anta con bordo in alluminio e pannello tamburato, completamente vetrata o mista, completa di cerniere in alluminio e chiusura tipo premi-apri Meroni, chiave + chiavistello, maniglia a leva con serratura e cilindro, maniglione antipanico.

-Profili di completamento iniziale/terminale.

-Profilo angolare arrotondato con angoli di 90° o 135°.

-Incroci a tre o quattro vie in estrusi d'alluminio colore anodizzato argento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI MODULI STANDARD:

Larghezza mm 1200; altezza mm 3000

ALTEZZA D'ESERCIZIO:

Da mm 2150 a mm 5500

ELEMENTI DI COMPENSAZIONE:

< 1200 mm

SPESSORE:

95 mm (nominale 10 cm)

STRUTTURA PORTANTE:

centrale non apparente in acciaio zincato sp. mm 0,6 composta da guide orizzontali e montanti verticali aventi asole per passaggio impianti e aletta d'irrigidimento dorsale, traversi orizzontali solidarizzati ai montanti con appositi accessori regolabili in altezza.

PROFILI DI FINITURA E DI CONTENIMENTO:

alluminio anodizzato naturale o colorato

COPRIFILI DI FINITURA:

PVC colore nero o grigio

BATTISCOPA:

PVC nero, grigio o in alluminio anodizzato argento

TAMPONAMENTO:

La linea standard propone pannelli in truciolare binobilitato di colore grigio, bianco e avorio, spessore massimo mm 12 standard (D s2 d0) o, su richiesta preventiva, in cl. 1 (B s2 d0) di reazione al fuoco; sono disponibili pannelli nobilitati di altri colori, con placcatura in laminato plastico ed essenze naturali, in cartongesso finito con carta melaminica, tessuti e spalmati vinilici.

ISOLAMENTO TERMICO-ACUSTICO:

lana di roccia sp. 50 mm densità 40 kg/mc

PORTE:

monoblocco, battente apribile cieco con telaio in alluminio e doppio pannello da mm 12 con telaio interno, per uno spessore totale di mm 40; tripla cerniera in alluminio con maniglia Meroni o a leva con serratura e cilindro; sono realizzabili porte completamente cieche, trasparenti e miste; a battenti asimmetrici ed uguali; possono essere installate griglie d'aerazione, maniglioni antipanico, serrature elettriche e pompe di richiamo per chiusure automatiche.

VETRATURE:

telaio in alluminio per cristalli monolitici singoli, doppi e stratificati con spessore da 4 a 6/7 mm montati a filo tamponamento esterno su guarnizioni in pvc morbido nero.

ANCORAGGIO ALLA STRUTTURA:

la struttura portante viene fissata a soffitto e a pavimento meccanicamente o con un semplice materassino in neoprene biadesivo che assolve anche la funzione di tenuta allo scivolamento, alla luce ed ai suoni.

ANGOLI E RACCORDI SPECIALI:

gli angoli della parete sono realizzati con speciali profili verticali a sezione arrotondata in alluminio estruso, a 90° o 135° che insieme ai raccordi a tre o quattro vie completano la modularità della parete.

CANALIZZAZIONE DEI SERVIZI:

l'intercapedine consente di introdurre all'interno della parete gli impianti: elettrico, termico, telefonico e idraulico.

OSCURAMENTO:

possono essere installate tendine orientabili in alluminio preverniciato, complete di monocomando inserite all'interno della doppia lastra di vetro, o fissate di fianco al cristallo su apposito telaio; disponibili in più colori, occupano un ingombro da 16 a 25 mm.

PASSACARTE:

moduli passacarte ad altezza variabile possono essere inseriti nella struttura, dotati di ripiani ed eventualmente di vetri scorrevoli.

ISOLAMENTO ACUSTICO:

parete cieca 39/41 dB

parete vetrata 37/38 dB

REAZIONE AL FUOCO

STRUTTURA INTERNA:

lamiera in acciaio zincato profilata

reazione al fuoco: classe 0 (A1)

carico incendio: nullo

ISOLAMENTO INTERNO:

lana di roccia agglomerata con resine termoindurenti in pannelli semirigidi 40 kg/mc, sp. mm 50

reazione al fuoco: classe 0 (A1)

carico incendio: nullo

PROFILI E TELAI ESTERNI A VISTA:

alluminio estruso

reazione al fuoco: classe 0 (A1)

carico incendio: nullo

SUPERFICI VETRATE:

cristalli monolitici

reazione al fuoco: classe 0 (A1)

carico incendio: nullo

PANNELLI DI TAMPONAMENTO:

materiale: truciolare in legno nobilitato sp. mm 12 con peso specifico di circa 745 kg/mc

quantità considerata: 2 mq per mq di parete con peso pari a 18,5 kg di truciolare di legno per mq di parete cieca

reazione al fuoco: standard classe 3 (D s2 d0); antivlam classe 1 (B s2 d0) su specifica richiesta

carico incendio: 4.600 kcal/kg

Rilascio formaldeide: classe E1

FINITURE E GUARNIZIONI:

materiale: PVC autoestinguente

quantità considerata: 0,50 kg per mq di parete cieca o vetrata

reazione al fuoco: classe 1 (B - s1)

carico incendio: 3'950 kcal/kg

ALCUNE NOSTRE REALIZZAZIONI

HOTEL GIARDINI NAXOS, MESSINA

UNIVERSITA' DI COSENZA

UNIVERSITA' DI MESSINA

SEDE TRENITALIA DI REGGIO CALABRIA

CENTRO FISIOTERAPICO, COSENZA

CEDIR, REGGIO CALABRIA

ELLEGI, RENDE (CS)

SEDE FIDITALIA, COSENZA

COMUNE DI LAURIA (PZ)

CENTRO DIREZIONALE MANHATTAN, RENDE (CS)

SEDE NUOVA CARREL S.P.A., COSENZA

LAGANI AUTO, ROCCA DI NETO (KR)

STES, REGGIO CALABRIA

LA POLIGRAFICA, SCALEA (CS)

QUESTURA DI COSENZA

STELLATO COSTRUZIONI, RENDE (CS)

EDIZIONI MASTER S.P.A., RENDE (CS)

MAGI COMUNICAZIONI, RENDE (CS)

CROMATIKA S.R.L., RENDE (CS)

GUARDIA DI FINANZA DI CATANIA

ADVANCED DEVICES S.P.A., RENDE (CS)

EDIL ARREDI, CALTANISSETTA

PUBBLINOV, RENDE (CS)

SOCELETTR, RENDE (CS)

VE.BAR., RENDE (CS)

A.T. CONSULTING, RENDE (CS)

pareti mobili



easyvall

belle dentro

Impresit SRL Unipersonale

Sede legale: via G. Guzzolino, 97 87050 Rovito Cs - Tel. e fax 0984 433415

Sede operativa ed uffici: via Beato F. Marino, 81 Z.I. 87040 Zumpano (Cs) - Tel. e fax 0984 403932

E-mail: info@easywall.it - Pec: impresitsrl@pec.it

www.easywall.it